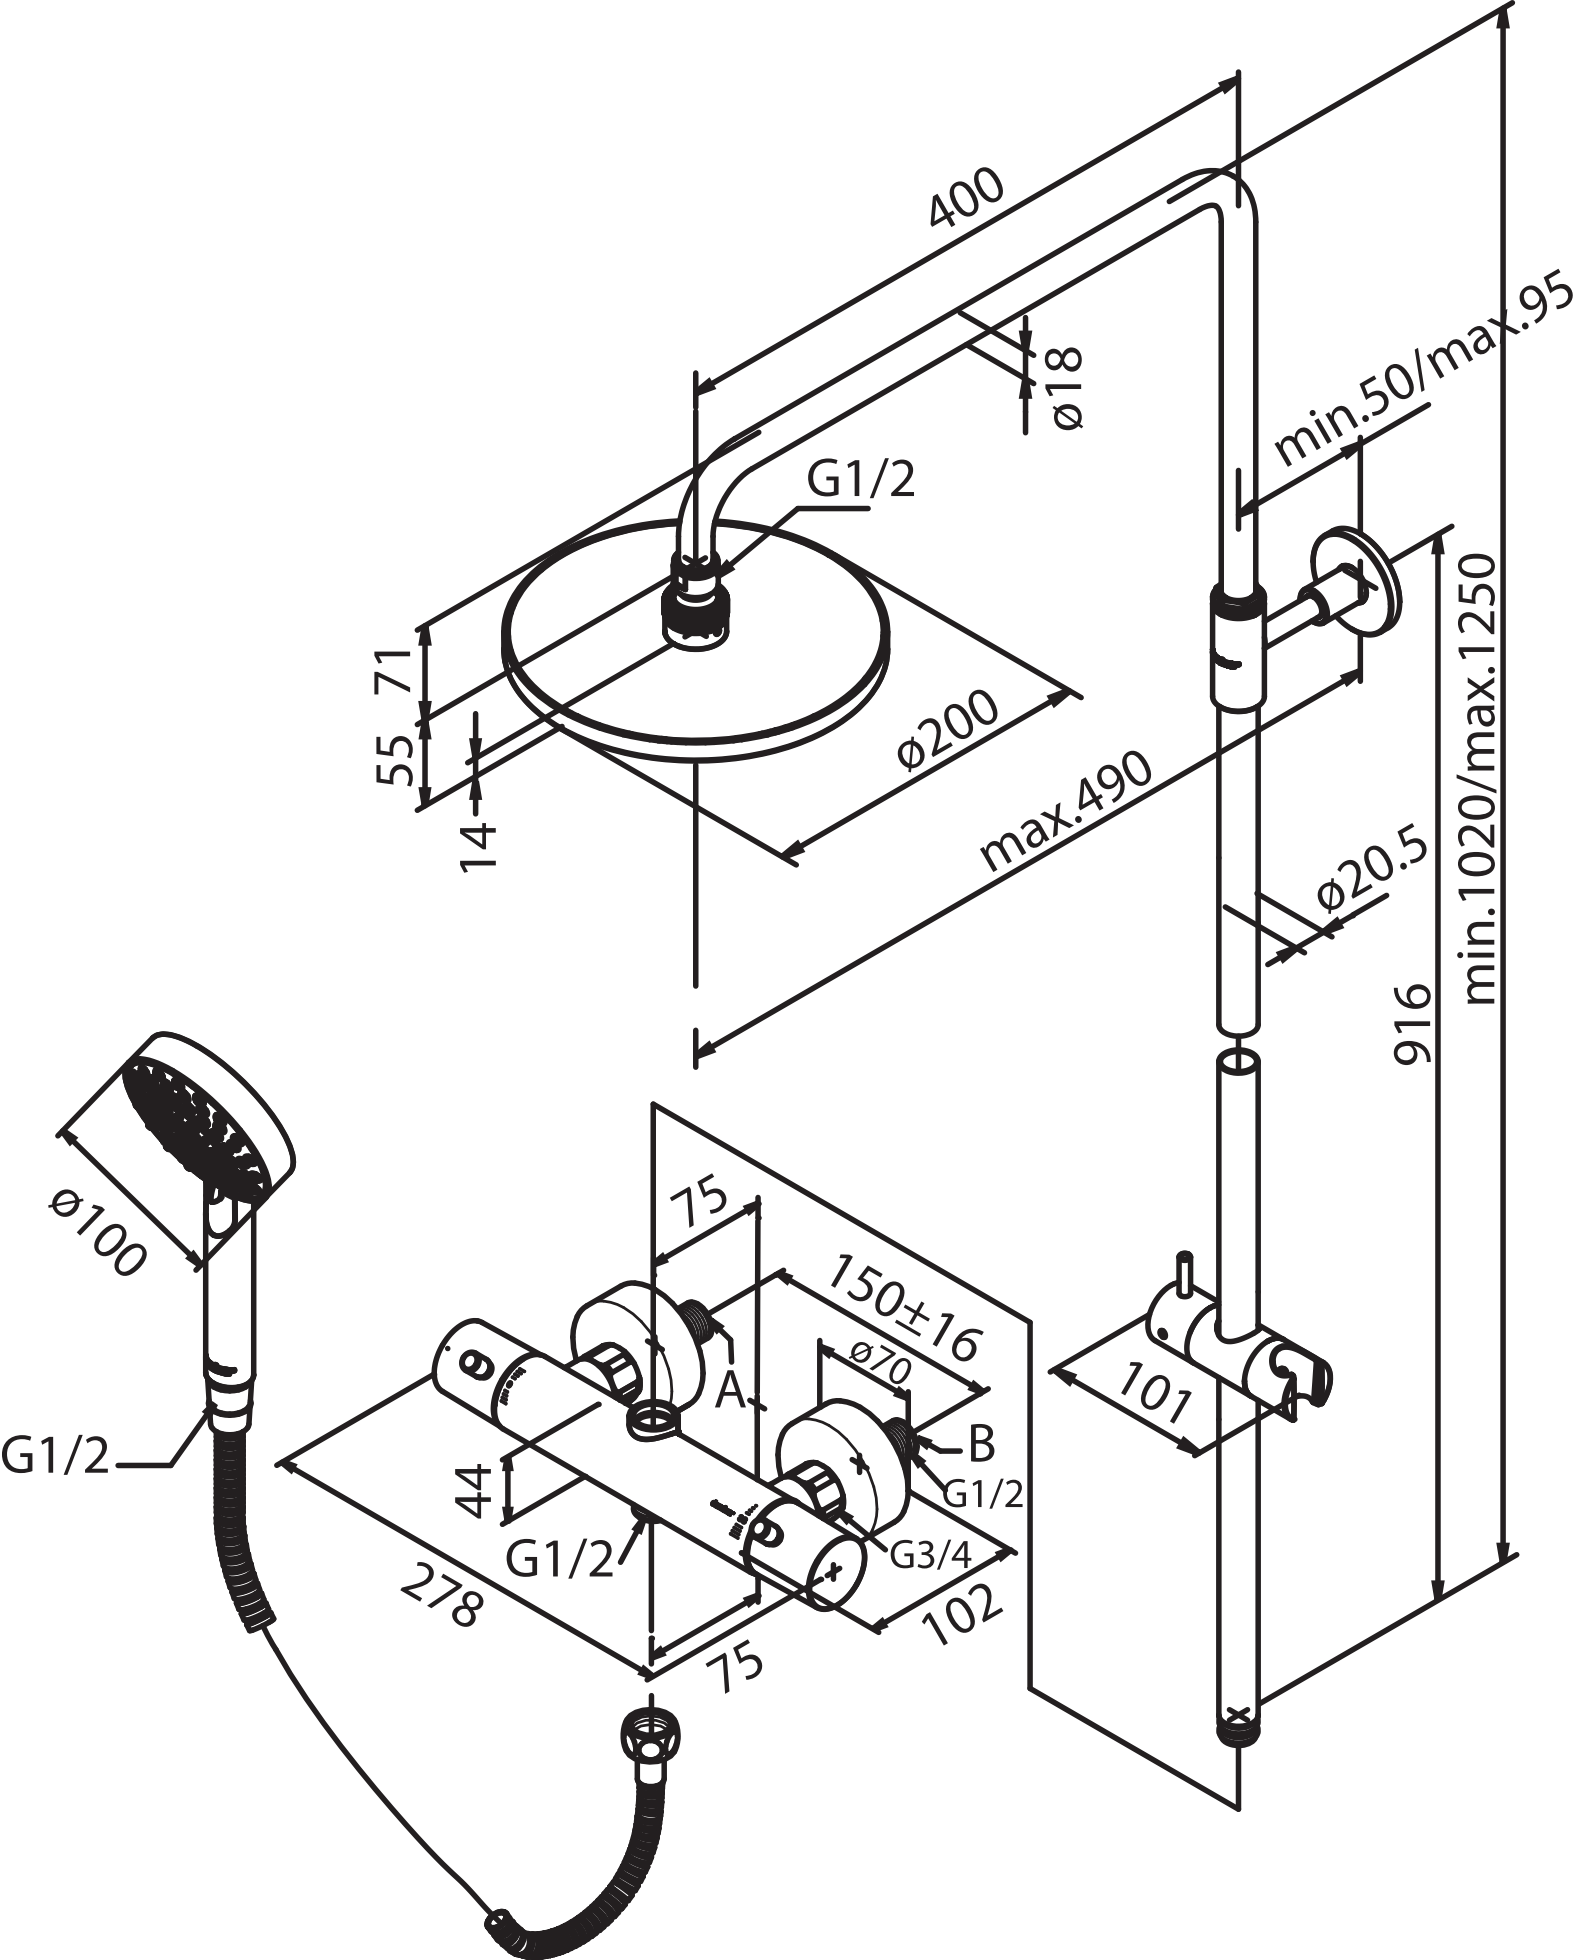
400
ø18
G1/2
71
55
14
ø200
max.490
min.50/max.95
min.1020/max.1250
916
ø20.5
ø100
G1/2
75
150±16
ø70
A
B
G1/2
G3/4
44
G1/2
278
75
102
101